

迪美斯L65MD内平开窗

● 玻璃配置

表1

压条代号	密封胶条	备注
624600	36mm玻璃	
624600P	39mm玻璃	自带胶条, 压缩后尺寸为1.5mm
625900	22mm玻璃	

● 标注部件




表2

序号	名称及代号	备注
①	65平开框 612600	共挤可选2.8mm框
②	65内开扇 612700	共挤可选2.8mm扇
③	65中框 612800	共挤可选2.8mm框
④	玻璃压条 624600	或选用表1玻璃压条
⑤	框扇密封胶 650100	
⑥	玻璃垫桥 633400	
⑦	钢衬 663400	
⑧	钢衬 663500	
⑨	钢衬 663600	


● 其它部件

表3

序号	名称及代号	备注
1	三密封胶条 651200	
2	玻璃垫片2mm 633200	
3	玻璃垫片3mm 633700	
4	中框内螺接件 632500	
5	中框外螺接件L型 632700	
6	中框外插螺接件I型 632800	



纵向节点图

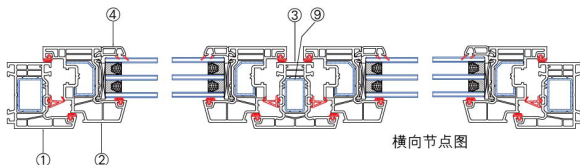

横向节点图

版本号: 12-3/15

电话: 4008876700

传真: 0512-53563201

莲花三密封系列

http://www.dimex.com.cn

E-mail: info@dimex.com.cn

窗型节点图2