

## 迪美斯K60带下亮中间固定内开窗

● 玻璃配置

表1

压条代号	密封胶条650500	密封胶条650400	密封胶条650300
620200	4mm玻璃	5mm玻璃	6mm玻璃
621100	17mm玻璃	18mm玻璃	20mm玻璃
620100	19mm玻璃	20mm玻璃	21mm玻璃
622800	24mm玻璃	25mm玻璃	26mm玻璃
621600	30mm玻璃	31mm玻璃	32mm玻璃

● 标注部件



表2

序号	名称及代号	备注
①	60平开窗框 210100	
②	60内平开窗扇 210200	
③	60平开中框 210400	
④	玻璃压条 220100	或选用表1玻璃压条
⑤	玻璃压条密封胶条 650200	或选用表1密封胶条
⑥	玻璃垫桥 230100	
⑦	钢衬 664000	
⑧	钢衬 664100	


● 其它部件

表3

序号	名称及代号	备注
1	玻璃垫片1mm 230300	
2	玻璃垫片2mm 230400	
3	玻璃垫片3mm 230500	
4	60内螺接件 230200	
5	框扇密封胶条 650100	

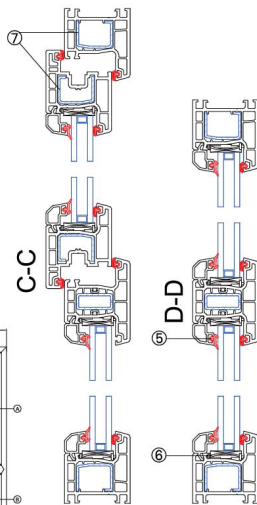

纵向节点图

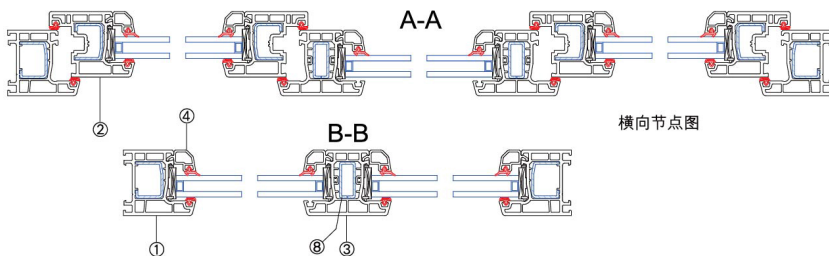

横向节点图

版本号: 12-3/15

电话: 4008876700

康弗60系列

传真: 0512-53563201

<http://www.dimex.com.cn>

E-mail: [info@dimex.com.cn](mailto:info@dimex.com.cn)

窗型节点图11